



Stromerzeuger bei der Feuerwehr


Verlängerungsleitungen (Kabeltrommel) immer vom Verbraucher zum Erzeuger verlegen!
Kabeltrommel immer ganz abrollen!

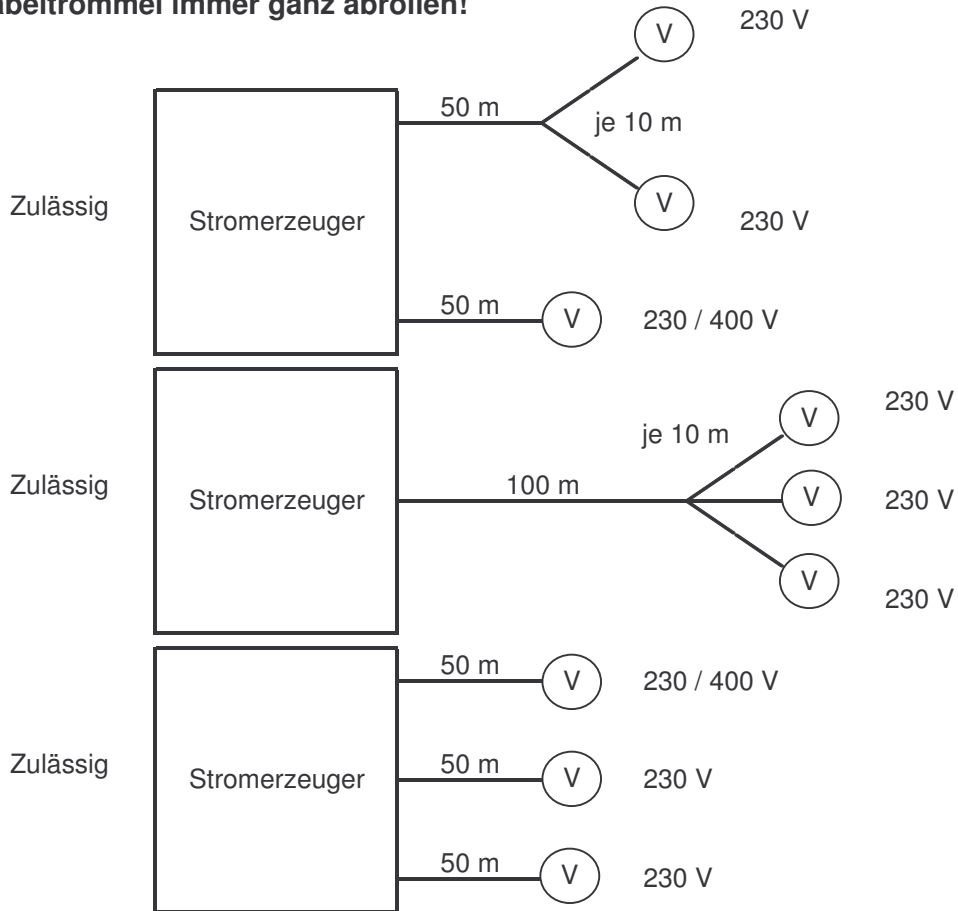

Unzulässig

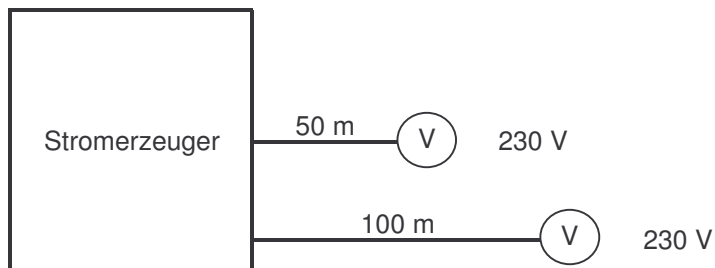

Unzulässig

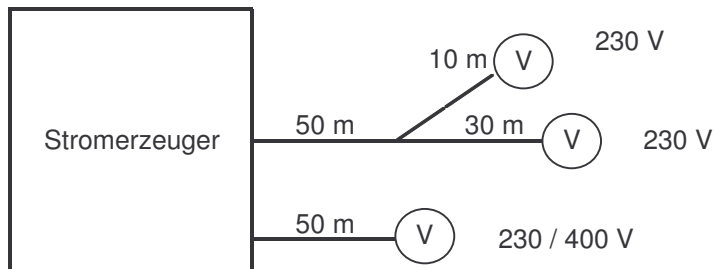

Die **Länge** einer **einzelnen Leitung** darf **100 m** nicht überschreiten!

Die **Entfernung**, über den Stromerzeuger, von einem **Verbraucher** zum anderen, darf **100 m** nicht überschreiten!

Sind die **Anschlußleitungen** der Verbraucher **nicht länger als 10 m**, kann man sie bei der Festlegung wieviele Verbraucher angeschlossen werden dürfen, **außer acht lassen!**

Schutzmaßnahme: Schutztrennung mit zusätzlichem Potenzialausgleich

(V) = Verbraucher